

84505R

Ouvre-porte de garage intelligent Secure ViewMC avec caméra intégrée, système d'éclairage à DEL double intégré, entraînement par courroie Ultra-Quiet Belt DriveMD



**GUIDE DE
PRODUIT**

LiftMaster

POWERED BY myQ

84505R

Ouvre-porte de garage intelligent
Secure ViewMC avec caméra intégrée,
système d'éclairage à DEL double intégré,
entraînement par courroie Ultra-Quiet
Belt DriveMD



Caractéristiques populaires

Fonctionnement en douceur silencieux

Le meilleur système d'entraînement à courroie et de moteur CC de sa catégorie offre un fonctionnement fiable et un service durable.

Connecté à myQMD

Contrôlez, sécurisez et surveillez le garage depuis l'application myQ, à tout moment et en tout lieu.

Livraison sécurisée dans le garage

Offre la livraison dans le garage Amazon Key In-Garage Delivery – gratuit pour les membres Amazon Prime.

Security+ 2.0MD

Protège l'accès au garage en envoyant un nouveau code à chaque pression sur la télécommande.

Compatible avec myQ Diagnostics

Fournit des renseignements en temps réel sur votre porte de garage par le biais de son rapport de santé. Vous recevrez des alertes en cas de problème et pourrez communiquer avec votre détaillant pour obtenir des services professionnels, au besoin.

Système de faisceau lumineux invisible


Inverse automatiquement la course de la porte de garage en cas d'obstruction.


Protection PosilockMD

Assure une protection électronique contre les entrées forcées par la porte.

Caméra avec communication bidirectionnelle

Une caméra à vue panoramique de 130 degrés intégrée vous permet de voir et d'entendre ce qui se passe dans votre garage au moyen de l'application myQ.

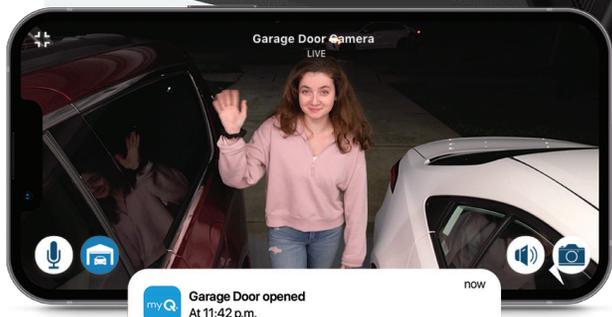

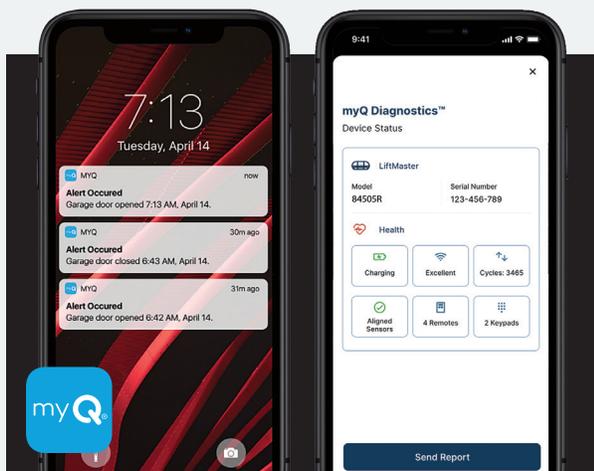

Accomplissez davantage grâce à myQ

Utilisez l'application myQ pour contrôler, sécuriser et surveiller votre garage et partager et gérer facilement l'accès à votre maison sans devoir partager de code d'accès ou de clé.

De plus, éliminez les tracas liés à la réparation et connectez-vous facilement à un détaillant de confiance grâce à l'application myQ.



Système d'éclairage à DEL double intégré

Augmentez la fonctionnalité du garage et ne changez plus jamais d'ampoule dans le garage. Le système d'éclairage double diffuse 1 500 lumens d'éclairage à DEL longue durée qui permet d'éclairer les zones à forte circulation du garage.

Contenu de la boîte

893LM



Télécommande à trois boutons

Active jusqu'à trois ouvre-portes ou accessoires d'éclairage myQ. Protège votre maison grâce à Security+ 2.0.

882LMW



Multi-Function Control PanelMD

Active l'ouvre-porte de garage et l'éclairage de l'intérieur du garage.

Spécifications

Moteur

12 V CC, 53 tr/min, protection thermique automatique

Mécanique

- Châssis en acier, rail en T et chariot, mécanisme d'entraînement par courroie pleinement renforcée (démultiplication de 63:1 et bras de porte réglable)
- Réglage automatique de la résistance pour les conditions météorologiques et environnementales changeantes
- Limites électroniques offrant une configuration facile
- Carte logique Wi-Fi CC avec suppresseur de surtension intégré (pour les cartes logiques de remplacement, commandez la pièce 050DCTBFMC)

Alimentation

120 V CA, tension de 60 Hz, courant nominal de 6 A, homologué UL, cordon d'alimentation de 1,22 m (4 pi) (trois broches)

Vitesse

18,3 cm (7,2 po) par seconde vers le haut, 18,3 cm (7,2 po) par seconde vers le bas

Éclairage

Éclairage à DEL à lentille double - 1 500 lumens

Dimensions

Tête d'ouvre-porte : 27,7 cm (L) x 32,3 cm (P) x 20,8 cm (H) [10,5 po (L) x 12,72 po (P) x 8,185 po (H)]

Remarque : lorsque les deux portes décoratives sont ouvertes, la largeur de l'ouvre-porte est de 76,2 cm (30 po).

Options de rail :	2,13 m (7 pi) (2777BD)	2,44 m (8 pi) (2778BD)	3,05 m (10 pi) (2770BD)
Longueur installée :	3,23 m (127 po)	3,53 m (139 po)	4,14 m (163 po)
Ouverture maximale :	2,29 m (7 pi 6 po)	2,59 m (8 pi 6 po)	3,2 m (10 pi 6 po)

Dégagement du plafond nécessaire : 5,1 cm (2 po)

Montage

Côté à côté

Garanties

À vie : moteur et courroie

1 an : pièces, caméra, accessoires et éclairage à DEL

Security+ 2.0

Radiocommandes :

Plage de fonctionnement ~61 m (~200 pi); température de fonctionnement : -40 °C à 65 °C (-40 °F à 150 °F); télécommande à trois boutons (893LM), format du code de télécommande : Security+2.0, télécommande haut de gamme; format du code d'ouvre-porte de garage : Security+ 2.0; codage anticambriolage.

Commandes encodées :

Panneau de commande multifonction (882LMW); télécommandes programmables, système d'alerte d'entretien, configuration Wi-Fi simple.

myQ Radio

FHSS à 50 canaux 902 à 928 MHz (étalement du spectre à sauts de fréquence); fournit une communication bidirectionnelle avec l'ouvre-porte de garage et des accessoires myQ; permet la surveillance et le contrôle des ouvre-portes de garage à partir d'un téléphone intelligent ou d'une tablette.

Compatibilité HomeLinkMD (version 4.0 ou ultérieure)

Un adaptateur externe peut être requis, selon le modèle et l'année du véhicule. Visitez l'adresse HomeLink.com pour obtenir de l'information supplémentaire.

Détails du premier colis d'expédition

Dimensions : 35,6 cm x 30,5 cm x 28 cm (14 po x 12 po x 11 po)

Contenu : Tête d'ouvre-porte de garage (84505R), panneau de commande multifonction (882LMW), télécommande à trois boutons (893LM), détecteurs inverseurs de sécurité The Protector SystemMD
Poids : 8,79 kg (19,4 lb)

Détails du deuxième colis d'expédition

Dimensions : 315 cm x 12,7 cm x 12,7 cm (124 po x 5 po x 5 po) (pour rail de 2,13 m [7 pi])

Contenu : Rail en T à courroie en acier solide assemblé
Poids : 8,82 kg (17 lb)



Pour achat et installation professionnelle

Visitez [LiftMaster.com](https://www.liftmaster.com)

Pour les partenaires

Commandes : 800.282.6225 | Support : 800.528.2806 | En libre service : [LiftMasterTraining.com](https://www.liftmaster.com/training)

© 2022 The Chamberlain Group, LLC. Tous droits réservés.

LiftMaster, le logo Liftmaster, myQ et le logo myQ sont des marques déposées de The Chamberlain Group, LLC. ULMD et le logo UL sont des marques de commerce d'UL, LLC. Wi-FIMD est une marque déposée de Wi-Fi Alliance. HomeLinkMD et le logo HomeLink HouseMD sont des marques déposées de Gentex Corporation. La marque de mot et les logos BluetoothMD sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc.
LMGDFRPG84505R 06/22